


2хИнВеК-В-8,0

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	2х3	82	484
2		Б	2х4	84	496.8
3		В	2х5.5	86	507.6
4	4	А	2х11	95	544
5		Б	2х15	96	554
6		В	2х18.5	98	624.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка гибкая
СТП2х 1065	Подр2х 1065	2 х КЛ-800	2 х ВГ-8,0

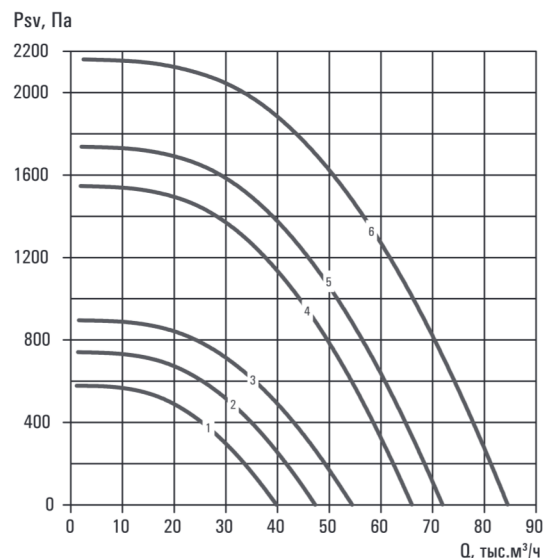


2хИнВеК-В-9,0


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	2х7.5	89	892.6
2		Б	2х11	91	895.6
3		В	2х18.5	97	982.2
4	4	А	2х22	99	995.8
5		Б	2х30	100	1044
6		Г	2х37	102	1090

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка гибкая
СТП2х 1200	Подр2х 1200	2 х КЛ-900	2 х ВГ-9,0

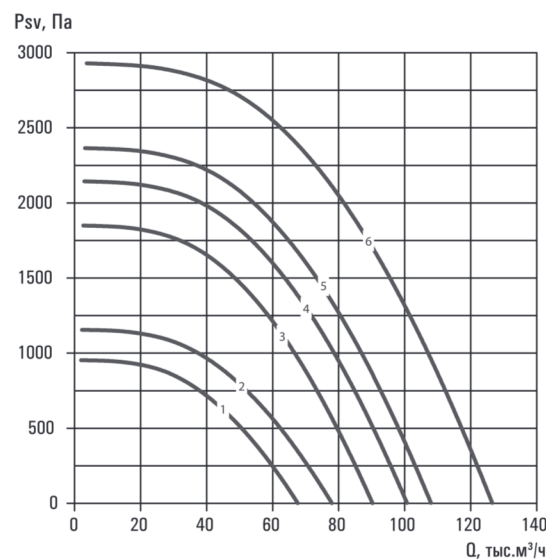

BKP-C ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С ВЫБРОСОМ ПОТОКА В СТОРОНЫ



Крышные вентиляторы круглые вытяжные BKP-C с выбросом потока в стороны предназначены для использования в стационарных системах общеобменной вентиляции и устанавливаются на кровлю промышленных, производственных зданий или сооружений другого назначения. Монтаж вентилятора производится в вертикальном положении. В случае если крыша здания имеет уклон, установку вентилятора необходимо выполнять на специальные стаканы с регулируемым углом наклона.

Рабочее колесо вентилятора BKP-C представляет собой сварную конструкцию с назад загнутыми лопатками и устанавливается непосредственно на вал трехфазного либо однофазного асинхронного электродвигателя.

Вентилятор состоит из:

- сварного корпуса;
- защитного кожуха из оцинкованной стали;
- рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
- асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:

- коррозионностойкое;
- взрывозащищенное.

Аналоги:

ВИК-С

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число полюсов двигателя	Поправки ΔL_{wi} , дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-13	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14
4	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19
6	-7	-4	-3	-4	-7	-12	-17	-22
8	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19	-24

В таблицах приводится уровень звуковой мощности **Lw (дБА)** вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания.

Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше.

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: **Lwi = Lw + ΔL_{wi}** .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стакан монтажный (СТК)

Вставка гибкая для воздуховодов (ВГ)

Поддон дренажный (ПД)

Клапан (КЛ)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

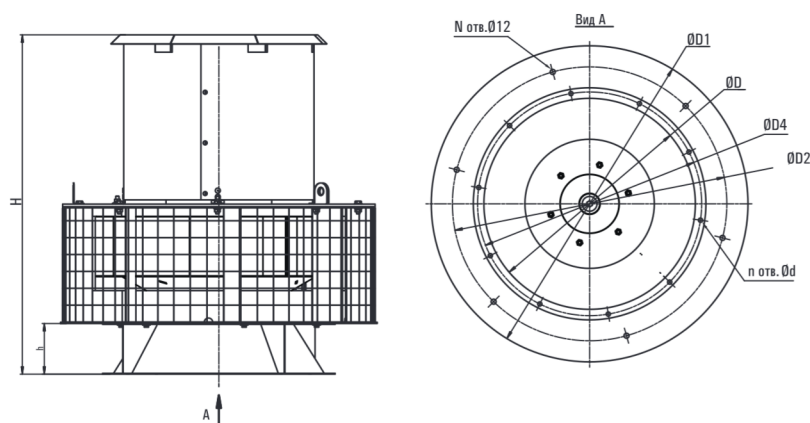


Тип вентилятора	Размеры, мм						d	N	n
	D	D1	D2	D4	H	h			
ВКР-С-2,25	225	427	337	255	380	60	8	4	4
ВКР-С-2,5	250	460	360	280	396	60	8	6	6
ВКР-С-2,8	280	492	392	310	407	60	8	6	8
ВКР-С-3,15	315	530	421	345	421	60	8	6	8
ВКР-С-3,55	355	576	476	385	533	75	8	6	8
ВКР-С-4,0	400	627	527	430	624	90	8	6	8
ВКР-С-4,5	450	685	585	480	644	105	8	6	10
ВКР-С-5,0	500	749	649	530	664	120	8	6	10
ВКР-С-5,6	560	814	734	590	683	140	10	6	12
ВКР-С-6,3	630	891	791	660	753	160	10	6	12
ВКР-С-7,1	710	981	881	740	889	180	10	8	12
ВКР-С-8,0	800	1084	984	830	922	210	10	8	12
ВКР-С-9,0	900	1200	1100	940	963	240	10	8	16
ВКР-С-10,0	1000	1339	1229	1040	1010	300	10	8	16
ВКР-С-11,2	1120	1436	1357	1165	1165	300	12	8	18
ВКР-С-12,5	1250	1579	1500	1295	1295	300	12	8	18

ВКР-С-2,25

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Nном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0,18	71	18,8
2		Б	0,18	74	19

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 225	ПД 225	КЛ-225	ВГ-2,25

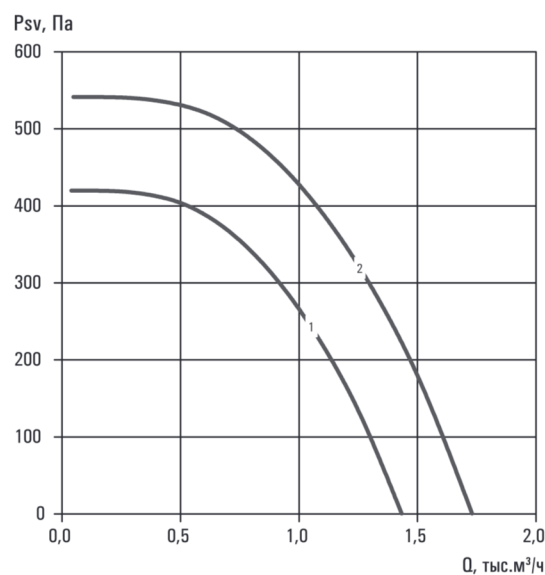


ВКР-С-2,5

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	A	0,25	76	23,9
2		B	0,37	79	24,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 250	ПД 250	КЛ-250	ВГ-2,5

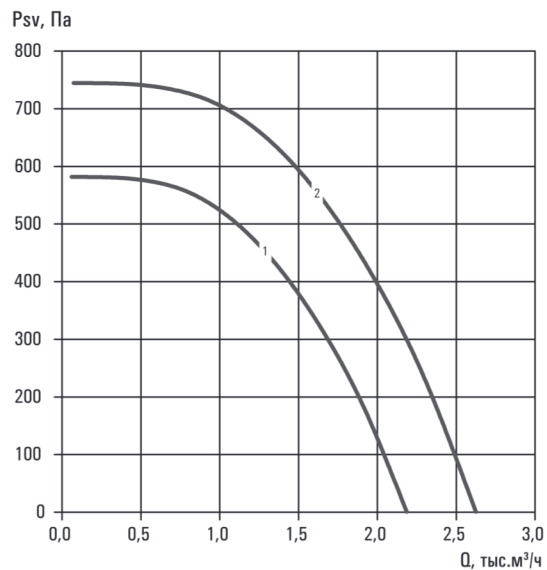**ВКР-С-2,8**

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	A	0,37	78	28,7
2		B	0,55	81	29,5
3		B	0,75	83	32,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 280	ПД 280	КЛ-280	ВГ-2,8

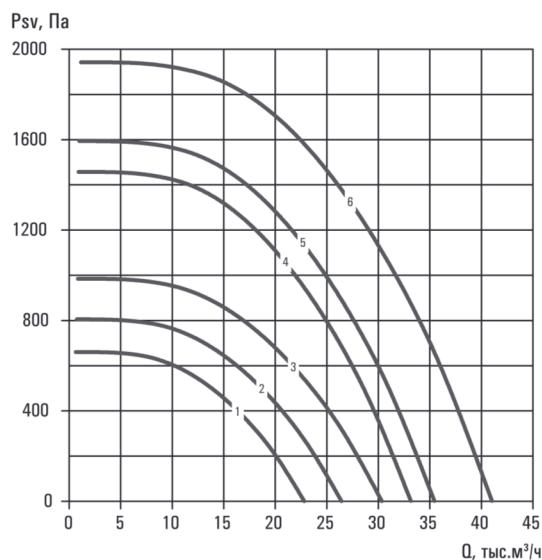**ВКР-С-3,15**

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0,12	66	34
2		B	0,12	68	34,4
3	2	A	0,75	81	39,7
4		B	1,1	84	41,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 315	ПД 315	КЛ-315	ВГ-3,15

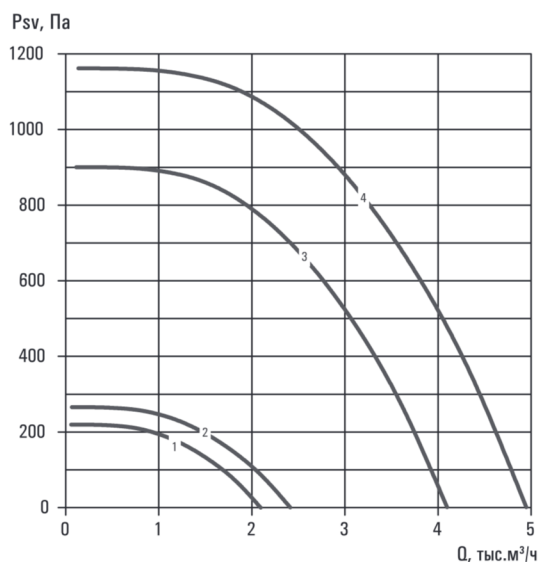


ВКР-С-3,55

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0,12	66	43,4
2		Б	0,18	69	43,9
3	2	А	1,5	86	53
4		Б	2,2	89	55

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 355	ПД 355	КЛ-355	ВГ-3,55

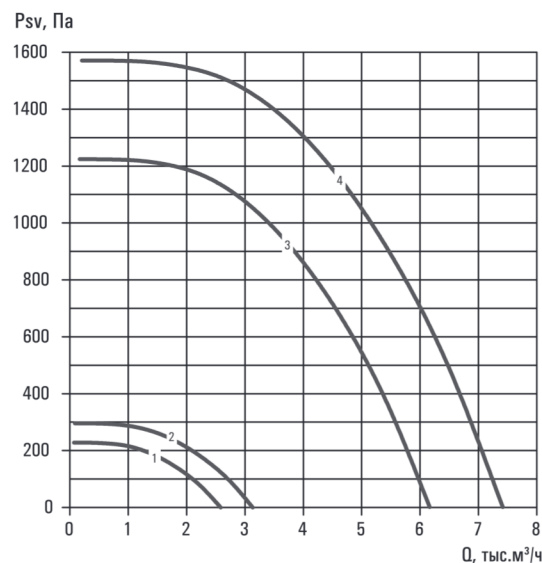


ВКР-С-4,0

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0,25	72	54,7
2		Б	0,37	74	55,6
3	2	А	2,2	88	65
4		Б	3	90	67
5		В	4	92	70,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 400	ПД 400	КЛ-400	ВГ-4,0

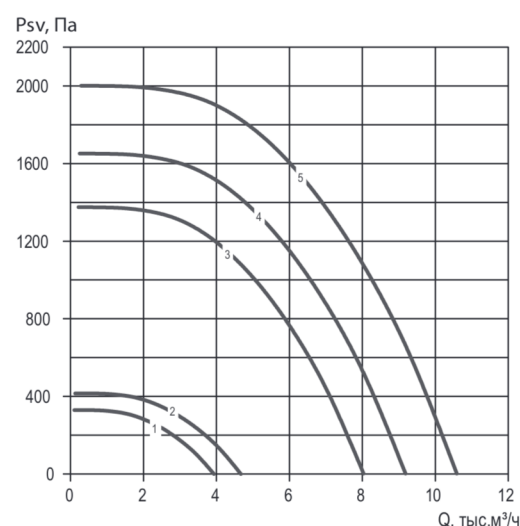


ВКР-С-4,5

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0,55	76	65,4
2		Б	0,75	78	67
3	2	А	4	92	77,5
4		Б	5,5	94	85
5		В	7,5	96	106

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 450	ПД 450	КЛ-450	ВГ-4,5

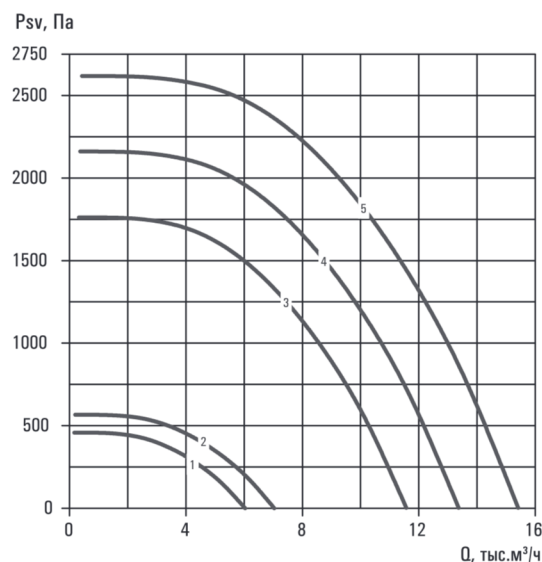


BKP-C-5,0

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0,25	69	75,4
2		Б	0,37	72	78,4
3	4	A	0,75	80	84
4		Б	1,1	82	86
5		В	1,5	84	87

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 500	ПД 500	КЛ-500	ВГ-5,0

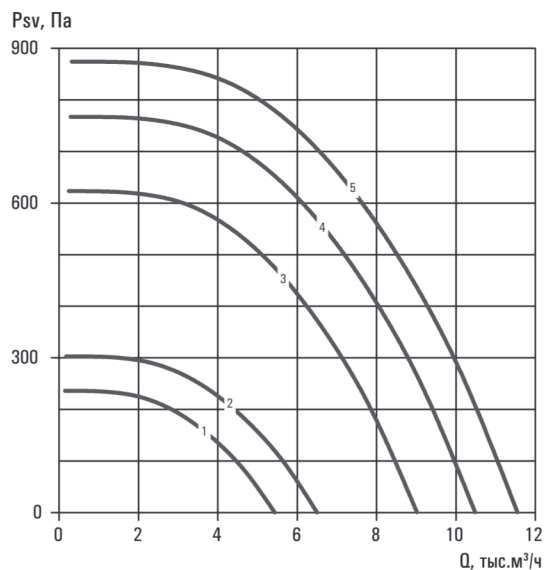**BKP-C-5,6**

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0,37	72	88,4
2		Б	0,55	74	90
3		В	0,75	76	94
4	4	A	1,5	80	96
5		Б	2,2	83	97
6		В	3	85	101

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 560	ПД 560	КЛ-560	ВГ-5,6

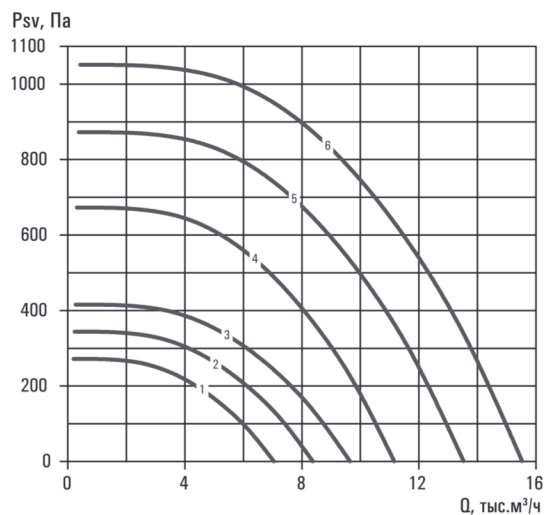**BKP-C-6,3**

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	1,1	75	111
2		Б	1,5	77	115
3	4	A	3	86	118
4		Б	4	88	134
5		В	5,5	89	142

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Станок монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 630	ПД 630	КЛ-630	ВГ-6,3

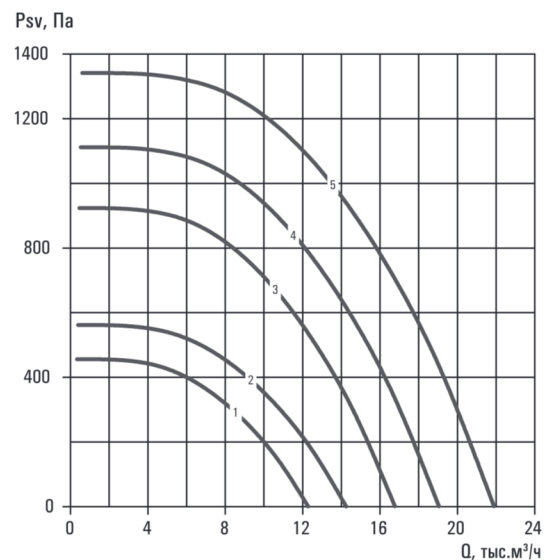


ВКР-С-7,1

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	1,5	76	158
2		Б	2,2	78	173,5
3		В	3	81	181
4	4	А	5,5	89	185
5		Б	7,5	91	192
6		В	11	92	140

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 710	ПД 710	КЛ-710	ВГ-7,1

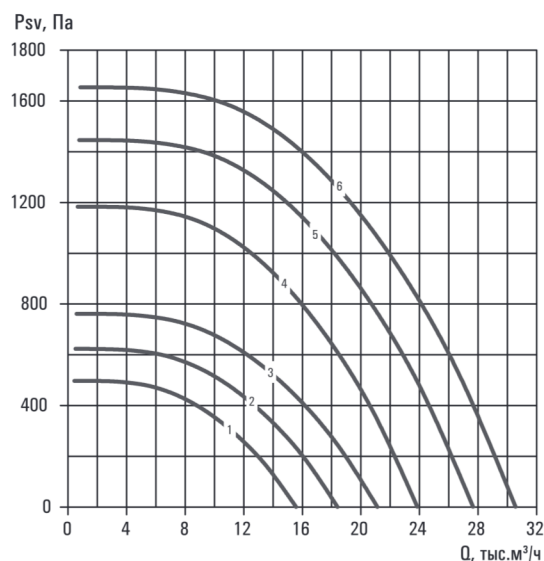


ВКР-С-8,0

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	3	79	216
2		Б	4	81	225
3		В	5,5	83	231
4	4	А	11	92	175
5		Б	11	93	220
6		В	15	95	300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 800	ПД 800	КЛ-800	ВГ-8,0

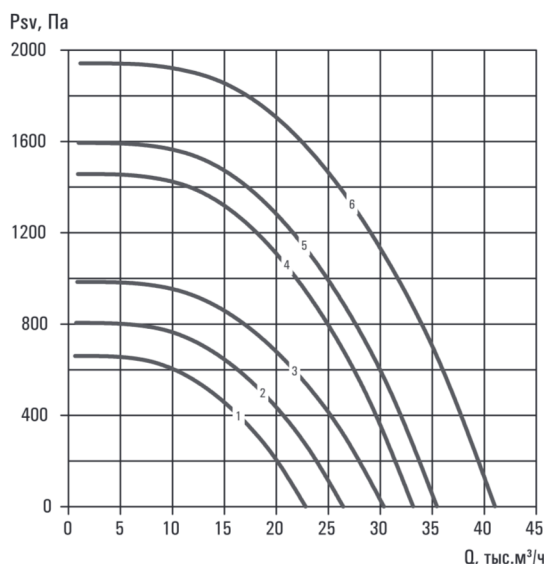

ВКР-С-9

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	5,5	86	269
2		Б	7,5	88	274
3		А	18,5	94	373
4	4	Б	22	96	403
5		В	30	97	443
6		Г	37	99	493

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стакан монтажный	Поддон	Клапан	Вставка
СТК 900	ПД 900	КЛ-900	ВГ-9,0

